

Solpa-Flex Doppelwellrohre

SOLARPARTNER

Für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnenkollektoren.

Schutzfolie: UV-beständiger Aussenmantel, sehr belastbar
Dämmung: Hochtemperaturkautschuk bis 150°C (kurzfristig 175°C),
UV-beständig, Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK
Mediumrohr: Hochflexibles Edelstahl Wellrohr
Dämmdicke: 13mm, auf Anfrage auch 19mm und 25mm lieferbar
Standardlängen: 10m, 15m, 20m, 25m



- 445 023 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN16 / 10m**
- 445 024 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN16 / 15m**
- 445 025 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN16 / 20m**
- 445 027 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN20 / 10m**
- 445 028 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN20 / 15m**
- 445 029 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN20 / 20m**
- 445 034 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN25 / 15m**
- 445 035 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN25 / 20m**
- 445 036 Solpa-Flex Doppelwellrohr **DN25 / 25m**

Verschraubungen



- 445 101 Verschraubung **DN16 / 1/2"**
- 445 102 Verschraubung **DN20 / 3/4"**
- 445 103 Verschraubung **DN25 / 1"**



- 445 107 Verschraubung mit Pressübergang **DN16 / 22**
- 445 108 Verschraubung mit Pressübergang **DN20 / 22**



- 445 110 Verschraubung mit Klemmringverschraubung **DN16 / 18mm**
- 445 111 Verschraubung mit Klemmringverschraubung **DN16 / 22mm**
- 445 112 Verschraubung mit Klemmringverschraubung **DN20 / 18mm**
- 445 113 Verschraubung mit Klemmringverschraubung **DN20 / 22mm**



- 445 122 Kupplung **DN16 x DN16**
- 445 123 Kupplung **DN20 x DN20**
- 445 124 Kupplung **DN25 x DN25**



- 445 131 Endkappe **DN16**
- 445 132 Endkappe **DN20**



- 445 136 PE-Gewebe in 3m Zuschnitten **DN16-25**

Metallisch dichtend

Sonnenenergie effizient nutzen

Technische Daten


SOLARPARTNER



Leitungsinhalt pro Meter

DN16	0.28 Liter
DN20	0.44 Liter
DN25	0.64 Liter

Druckverlust für Einzel-Wellrohr pro Meter

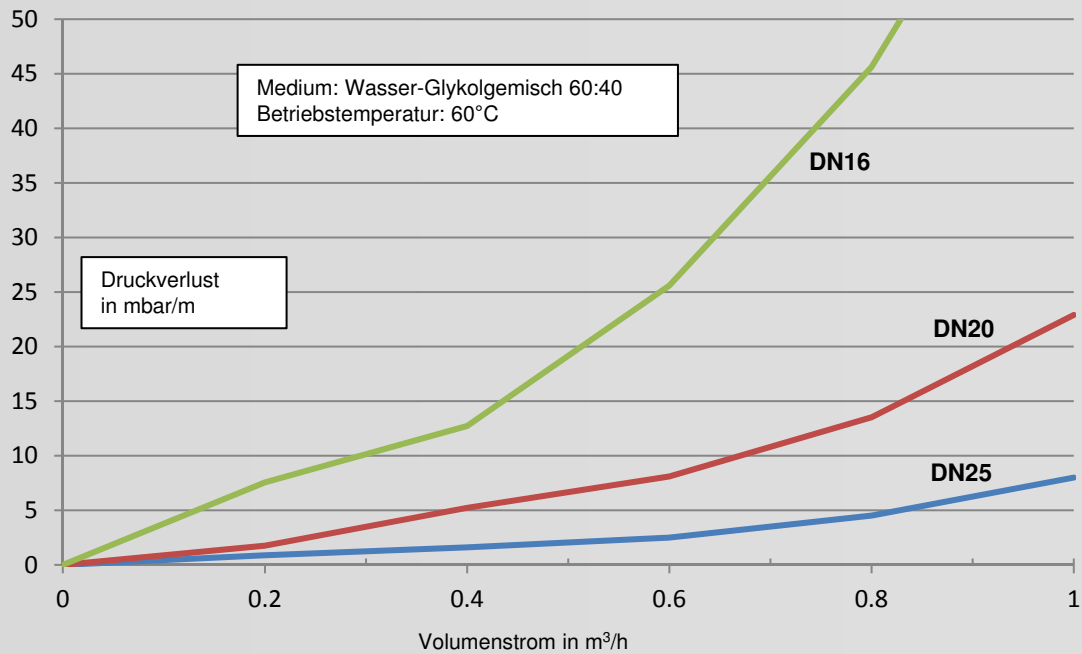

Der Druckverlust gilt für gerade Wellrohre. Bei vielen und starken Bögen ist dies entsprechend zu berücksichtigen.