
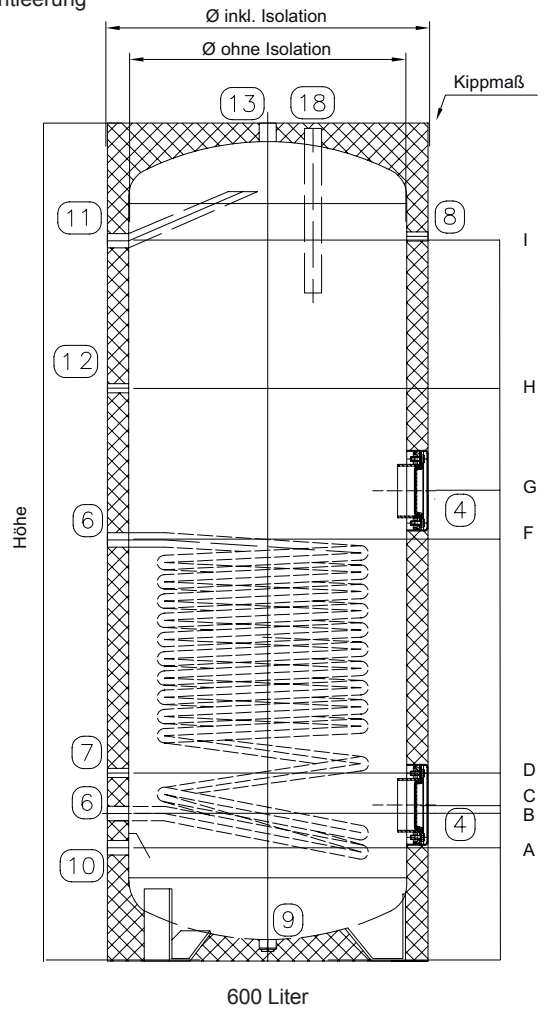


- 4.) Blindflansch
- 6.) Wärmetauscher
- 7.) Fühlerrohr
- bis 500 Liter fix eingebaut
- 8.) Thermometer
- 9.) Stopfen (dicht verschlossen)
- 10.) Kaltwasser / Entleerung
- 11.) Warmwasser
- 12.) Zirkulation
- 13.) Entlüftung 1"
- 18.) Anode 1"

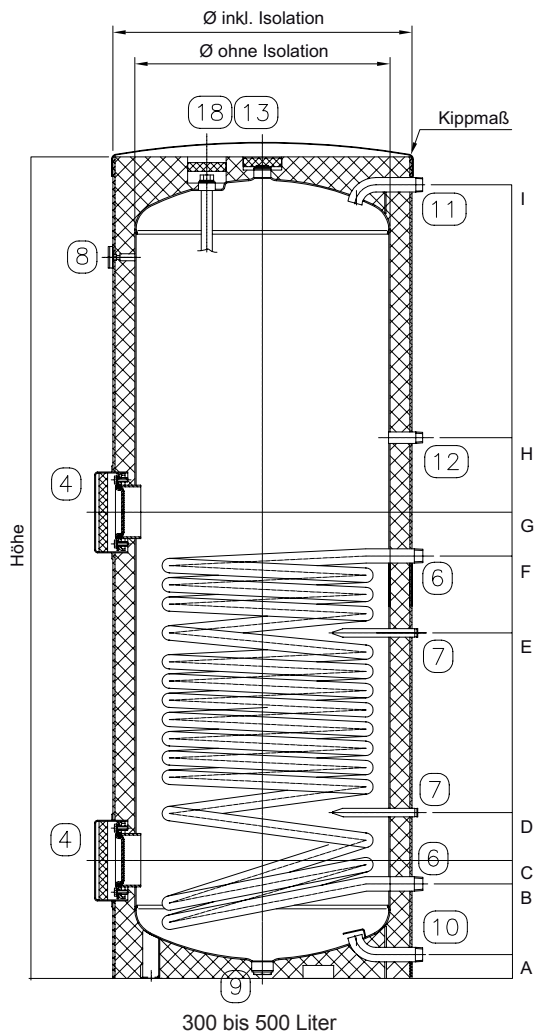

Isolation: 50 mm fix eingeschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

	300		400		500		600	
ø ohne Isolation	-		-		-		-	
ø inkl. Isolation	600		700		700		750	
Höhe inkl. Isolation	1795		1590		1920		1960	
Flansche	ø 120/180		ø 120/180		ø 120/180		ø 120/180	
Wärmetauscher	1,6 m ²		1,85 m ²		2,16 m ²		2,5 m ²	
A	90	1"	55	1"	55	1"	265	1"
B	255	1"	220	1"	220	1"	345	1"
C	325		275		275		365	
D	405	ø 20 x 2	370	ø 20 x 2	390	ø 20 x 2	440	1/2"
E	865	ø 20 x 2	730	ø 20 x 2	810	ø 20 x 2	-	
F	1000	1"	865	1"	990	1"	985	1"
G	1075		935		1090		1100	
H	1180	3/4"	1110	3/4"	1265	3/4"	1340	1/2"
I	1725	1"	1525	1"	1855	1"	1685	1"
Kippmaß	1905		1745		2055		2150	
Gewicht	97 kg		123 kg		144 kg		200 kg	

Leistungsdaten

Type Inhalt	Heizwasser		Heizfläche m ² unten	l/h unten 10°C - 45°C	KW	Förderl. m ³ /h	Druckverl. mbar
	VL	RL					
WBE 1 / 300	60	45	1,6	466	19	1,1	14,6
	70	50		712	29	1,2	18,6
	80	60		1081	44	1,9	37,5
WBE 1 / 400	60	45	1,85	565	23	1,3	24,1
	70	50		835	34	1,5	28,3
	80	60		1277	52	2,2	58,7
WBE 1 / 500	60	45	2,16	688	28	1,6	40,6
	70	50		1007	41	1,8	46,5
	80	60		1548	63	2,7	98,5
WBE 1 / 600	60	45	2,5	810	33	1,9	62,9
	70	50		1180	48	2,1	70,9
	80	60		1818	47	3,2	152,5